telewig

VOTRE PARTENAIRE DANS LE DOMAINE FRIGORIFIQUE

chambres modulaires

Système Telecolt

chambres modulaires

Montage panneaux sans sol

Profil de sol

Pièces d'angle

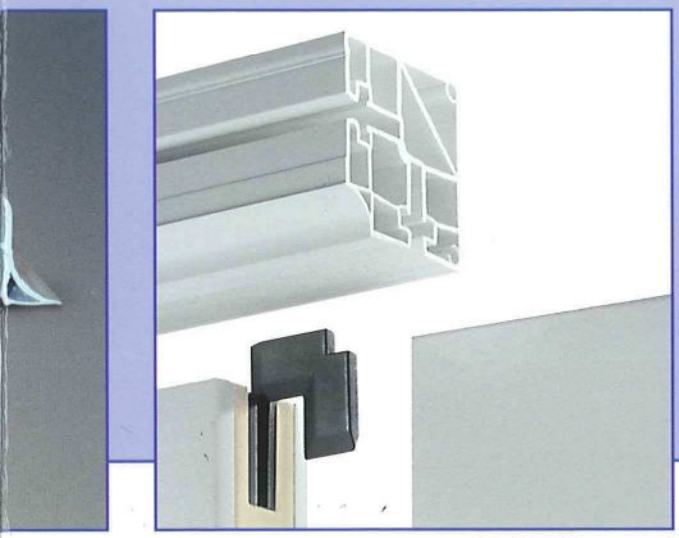

Profil d'alignement

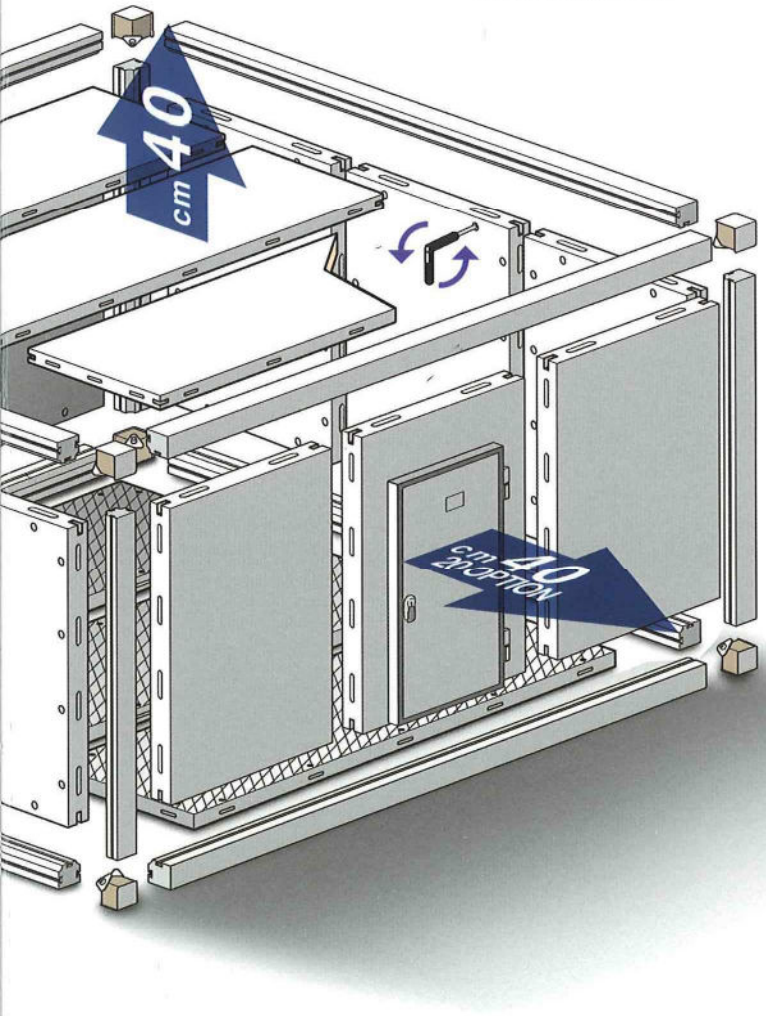

Système "Telecolt"

Les chambres froides Système „Telecolt" ont été conçues pour satisfaire aux exigences du marché ainsi qu'aux strictes normes sanitaires.Les matériaux employés pour la fabrication des panneaux et des accessoires ont été choisis pour leur qualité et leur finition adaptée aux produits alimentaires. Les panneaux sont revêtus de tôle d'acier zinguée laquée, teinte RAL 9010 et le sol standard est revêtu de tôle d'acier zinguée plastifiée antidérapante.

Epaisseurs : 60 – 100 – 140 mm
Modules : 400 – 800 – 1200 mm
Module : 200 mm pour les epaisseurs 60 – 100 mm
Hauteur int.: 2030 – 2230 – 2430 – 2830 mm

Panneau de porte

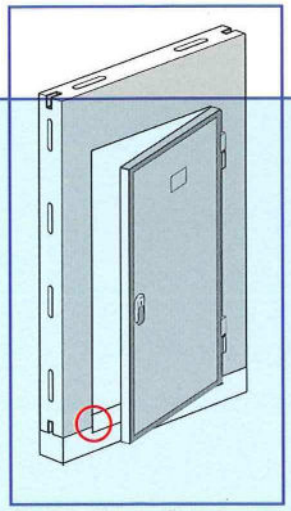

Seuil à niveau du sol

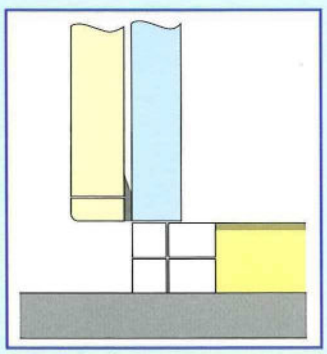

en surépaisseur

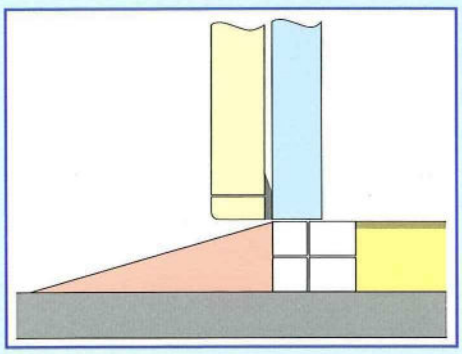

avec rampe d'accès

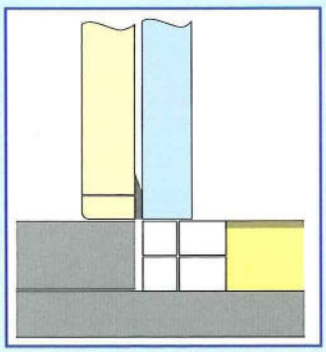

avec décaissé

Données

Densité moyenne	40 kg/m3
Coefficient de conductivité thermique	0,021 à 0,023 W/m.K
Résistance à la compression	1,7 à 2,2 kg/cm2
Module d'élasticité	40 à 70 kg/cm2
Résistance au cisaillement	1,7 à 2,1 kg/cm2
Transmission vapeur d'eau	30 à 60 gr/24h à 23C° 85% UR
Absorption	1,7 à 2,3 dp/V%
% cellules fermée	90 à 95 %
Classement au feu	M2
Classement au feu - plus value - pour les épaisseurs 60, 100 et 140 mm	Bs3d0

Isolation

Les panneaux Telecolt sont réalisés sous presse. La mousse polyuréthane injectée est garantie sans CFC dans le respect des Normes CEE et de l'environnement. Cette mousse ni toxique, ni irritante, n'absorbe pas les odeurs, interdit la formation de champignons, de moisissures ou l'incrustation de parasites.

Panneaux

Ils sont réalisés en 3 épaisseurs : 60, 100 et 140mm.
Les deux faces sont en tôle d'acier zinguée laquée lisse RAL 9010.
L' assemblage s'effectue par crochets excentriques en acier zingué et alliages légers, intégrés dans une coque plastique. L'étanchéité est renforcée après assemblage par un joint périphérique souple.

Sols

Ils sont fabriqués en 3 épaisseurs : 60, 100 et 140 mm.
Le revêtement standard est réalisé en tôle plastifiée anti-dérapante.
L'isolation est composée de mousse polyuréthane renforcée par une âme en bois (charge répartie 3000 kg/m2).
D'autres revêtements sont possibles sur demande, en fonction de l'utilisation et des charges : inox, aluminium revêtement phènolique



Hauteur intérieure




Piece d'angle


revêtement de sol standard
tôle plastifieé anti-dérapante


option : alu


option : phènolique

chambres modulaires

Poteaux d'angle

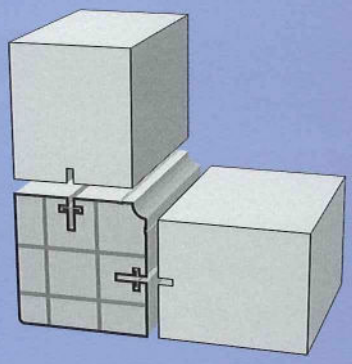

2 voies

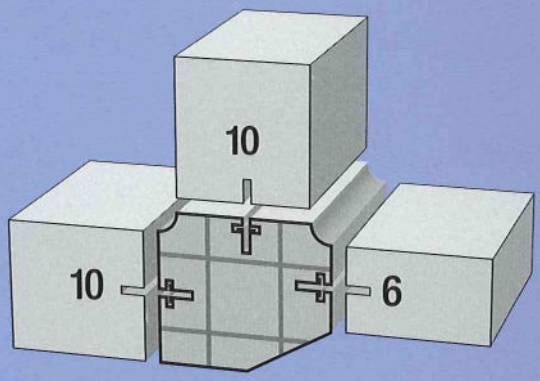

3 voies

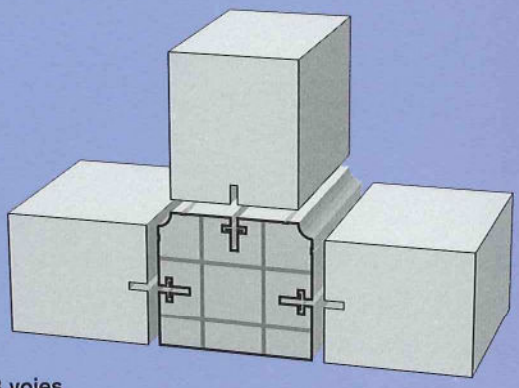

3 voies

Revêtements panneaux en option

Option PL:	Tôle PVC dur épaisseur 120µ
Option IX:	Tôle acier inoxydable 304 brossé
Option PX:	Tôle acier inoxydable 304 avec PVC dur 120µ